



L'Hybrox en bivalence alternative, le combo gagnant



Contexte & problématique




Dans un bâtiment déjà équipé d'une chaudière à bois, le défi consiste à combiner efficacité énergétique et utilisation intelligente de la chaleur disponible.

La solution mise en œuvre



L'intégration de la pompe à chaleur Hybrox en bivalence alternative avec la chaudière à bois permet de valoriser le surplus thermique produit et de le redistribuer intelligemment pour la production d'ECS, tout en garantissant un confort constant à l'utilisateur.

- + Neutre en CO₂ grâce à un réfrigérant naturel R290
- + Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire
- + Système optimisé contre le bruit et les vibrations

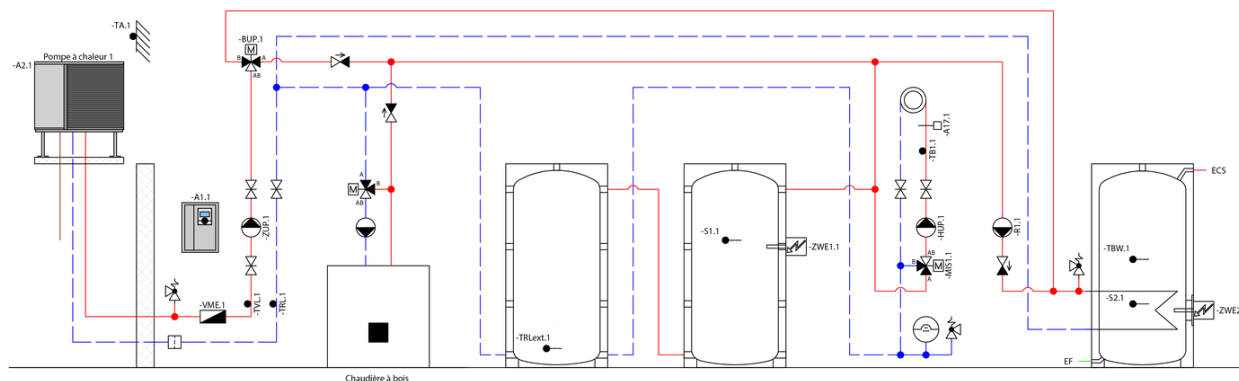

Apprenez-en davantage sur :
www.alpha-innotec.ch



alpha innotec | c/o ait Schweiz AG
Feldstrasse 11, CH-6244 Nebikon
T. +41 58 252 20 00, info@alpha-innotec.ch